
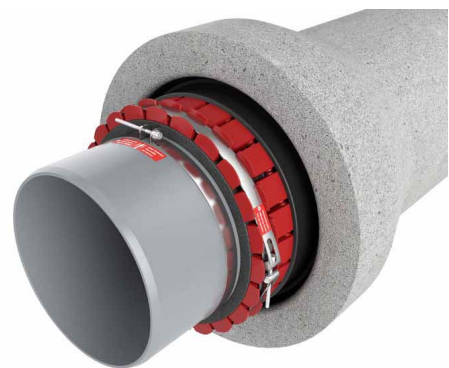


BSM Adapter

DN250 – DN500

Anslutning av uPVC dränerings- och avloppsrör till betongmuffar, lermuffar och kammarmuffar

BSM-Adaptern möjliggör nivå-inverterade övergångar från rör till kammare samt från rör till rörhylsor gjorda av styva material som lera och betong. BSM Adaptern består av en kropp omgiven av en rad växlar, som dras ihop med hjälp av en robust klämma i rostfritt stål – tätningen som omger enheten expanderar och komprimeras i ler- eller betonghylsan. Det excentriska arrangemanget av vipparna säkerställer att övergången alltid är i nivå-inverterad. Adaptrarnas extremt stora spännområde, som finns i nominella diametrar på DN 250 till DN 500, gör också att detta system kan användas för många olika applikationer.

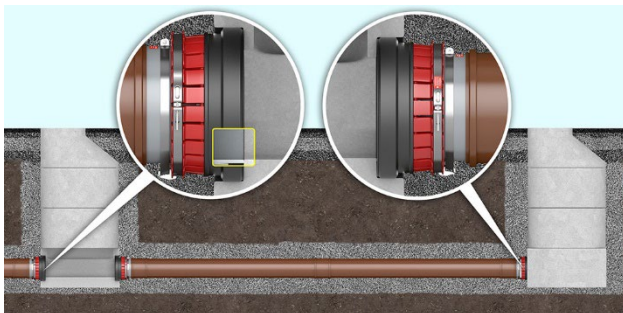

Benämning	Spännområde ID	RSK nr
BSM Adapter DN300 / 315	370mm – 405mm	3114369
BSM Adapter DN400 / 400	480mm – 520mm	3114370