
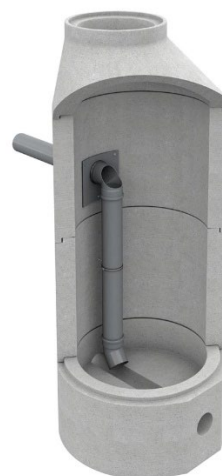


ILA Backdrop

ILA Backdrop har utvecklats för att överbrygga höjdskillnader i avloppssystemet och finns i de nominella diametrarna DN/OD 160, DN/OD 200 och DN/OD 250 - större nominella diametrar på begäran. Dessutom finns ILA Backdrop för DN 1000, 1200 och 1500 betongkammare. Större kammare DN tillgänglig på begäran. Med avseende på användningsområdet kan ILA Backdrop användas vid nybyggnad av kammare eller kan även eftermonteras.

Öppningen möjliggör enkel inspektion och rengöring. Dessutom leder den utrymmesbesparande installationen till en obegränsad kammartillgänglighet. Jämfört med de yttre bakgrunderna krävs bara en minimal jordutgrävning, vilket i sin tur innebär att spara tid och pengar. Dessutom är en intern installation enklare och säkrare att utföra. Ett kit för konstruktion av ett stuprör finns separat.

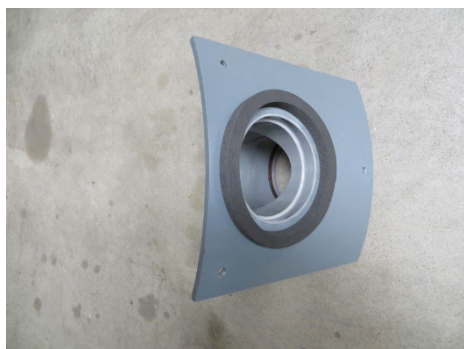

Benämning	Storlek	RSK nr
ILA Backdrop 1000/160	Brunn1000-DN160	3114397
ILA Backdrop 1000/200	Brunn1000-DN200	3114398
ILA Backdrop 1000/250/200	Brunn1000-DN250/200	3114399