


FHS Koppling

40 – 110 mm

Den nyutvecklade grå-rödgrå Funke FHS®-kopplingen – som enkelt klarar ett provtryck på 1,5 bar – är lämplig för anslutning av spillvattenrör av olika material och med olika ytterdiametrar och ytstrukturer. FHS®-kopplingen är testad enligt DIN EN 16397. Beroende på spännområdet är även röranslutningar med olika ytterdiametrar och/eller olika nominella diametrar möjliga, t.ex. högtemperaturrör DN 40 (ytterdiameter 40 mm) kan anslutas med gjutjärnsrör DN 50 (ytterdiameter 58 mm). FHS®-kopplingen kan installeras både horisontellt och vertikalt och kan användas i marken såväl som under puts. Rör gjorda av alla vanliga material som gjutjärn, stål, PP, PE, PVC, lera och andra släta eller korrugerade rör kan fogas i nominella diameterintervall från DN/OD 40 till DN/OD 110. De möjliga spännområdena i ovanstående nominella diametrar är 40 till 65 mm, 50 till 80 mm och 75 till 110 mm.

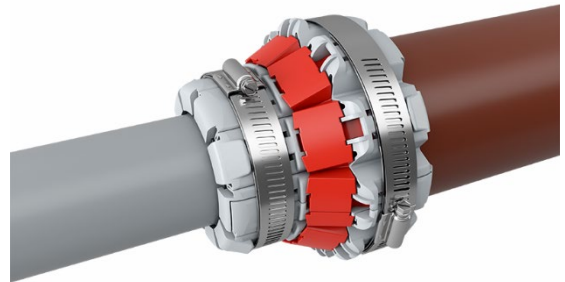

Benämning	Omfång	RSK nr
FHS40	40 – 65 mm	3114371
FHS50	50 – 80 mm	3114372
FHS75	75 – 110 mm	3114373